


## Linea Sollevatori

UNA SELEZIONE DI SOLLEVATORI PER OFFICINE E SERVIZIO SU STRADA. PRODOTTI HEAVY DUTY AMERICANI PER MEZZI GIGANTI PER IMPIEGO NEI CANTIERI.



### SOLLEVATORI

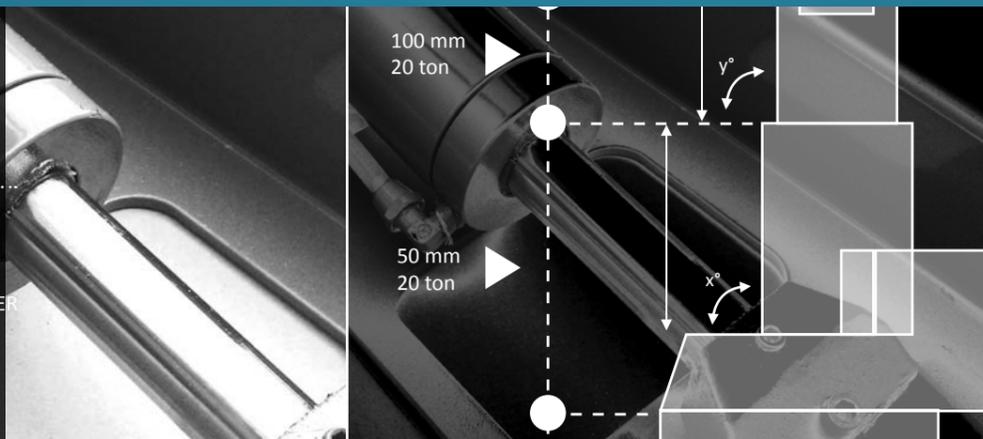

1.35 TON | 10 KG

#### Mod. Y411350 "Gioiellino"

Questo sollevatore ultra-leggero è dotato di ruote in nylon e piattello in gomma. Il pistone di elevata qualità permette grande precisione di sollevamento e di discesa. L'inclinazione a 45° massimizza l'effetto di ogni spinta.



2 TON | RIBASSATO

#### Mod. Y420210

Sollevatore ultra-ribassato con altezza minima di 85 mm., dotato di pedale di controllo facile da azionare, dispositivo di bloccaggio e maniglia ergonomica. Ruote in nylon. Serie Premium Garanzia 3 anni.



2 TON | RIBASSATO

#### Mod. Y420215

Sollevatore ultra-ribassato dotato di 6 ruote in poliuretano e maniglia di controllo ergonomica che facilita le operazioni di sollevamento. Serie Premium con Garanzia 3 anni.

Modello	Portata (ton)	Altezza Min (mm)	Altezza Max (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso (kg)
Y411350	1.35	80	380	500	240	10
Y420210	2	85	490	775	363	36.5
Y420215	2	85	490	775	363	36.7

### Prodotti Correlati



#### Accessori


Sono disponibili le parti di ricambio per i principali componenti soggetti all'usura.



3 TON | TURBO

#### Mod. Y420303

Sollevatore robusto e ad alta stabilità. Dotato di valvola universale con dispositivo di sgancio a snodo. Turbo: capacità di sollevamento rapido.

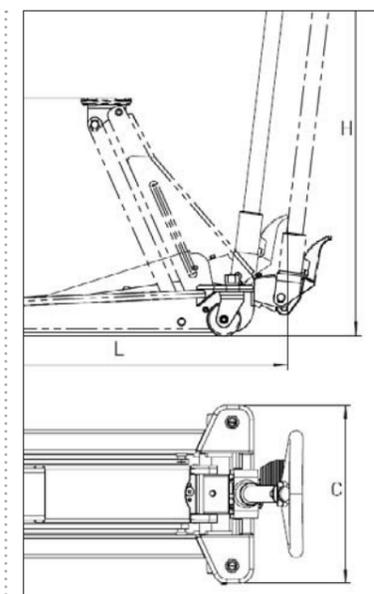

#### Informazioni utili

Tutti i sollevatori sono dotati di pistone Made in Japan, che garantisce solidità e durata alla struttura di sollevamento.

Importante: evitare di mantenere il crico in condizioni di sollevamento troppo a lungo. Utilizzare Stand di supporto Mod. Y452300 o Y452600 per lunghi periodi.

Lubrificare periodicamente le parti meccaniche coinvolte nel sollevamento, come il pistone ed il meccanismo di azione tramite l'impugnatura.

Modello	Portata (ton)	Altezza Min (mm)	Altezza Max (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso (kg)
Y420303	3	130	490	725	370	41

#### Sollevatori a Corpo Lungo

Linea progettata per lavori estremamente pesanti.

Ottimi per il servizio Autocarro, Bus, Agricoltura, veicoli per l'impiego in cava e cantieri ed in generale tutti quei veicoli nei quali il punto di sollevata è particolarmente lontano da raggiungere.

Tutti i sollevatori della gamma sono dotati di pedale per aumentare l'efficienza di sollevamento, valvola di sicurezza anti-sovraccarico e ruote girevoli per muoversi negli spazi stretti.



Modello	Portata (ton)	Altezza Min (mm)	Altezza Max (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso (kg)
Y420200	2	138	800	1310	396	58
Y420301	3	130	680	1400	325	65
Y420500	5	150	680	1505	366	90
Y421000	10	160	680	1635	485	145



**Supporti Mod. Y452300 e Y452600**

Cavalletti di supporto a colonna dotati di perno per la regolazione dell'altezza in più posizioni. Il perno di regolazione è collegato in modo da impedire che venga smarrito. Larga base con protezione in gomma, evita danni nel punto di sollevamento del veicolo. Confezionati e utilizzati in coppia.

**Y452300**  
Capacità: 3 ton  
Altezza: Min. 370 mm. / Max. 575 mm.

**Y452600**  
Capacità: 6 ton  
Altezza: Min. 404 mm. / Max. 604 mm.



**Mod. Y454000**  
COD.A05Y4540000

Sollevatore per Muletti/Trattori dotato di doppio punto di alzata e funzione doppia velocità senza carico. Braccio e pistoni cromati. Il braccio d'alzata inferiore è alto da terra solo 65 mm. Il pistone di alzata superiore parte da un'altezza di 416 mm ed è ideale per il sollevamento di trattori ed altri macchinari agricoli. Il braccio inferiore solleva di 355 mm ed il pistone superiore di 350 mm. La maniglia di azionamento è rimovibile per ridurre l'ingombro. Capacità 4-5 Ton.



**Sollevatore Tallone**

Sollevatore progettato per sollevare macchinari quando lo spazio di appoggio a terra è molto ridotto. Dato che è dotato di punti di alzata sia sul tallone che sulla parte superiore, risulta un complemento perfetto alla linea di sollevatori a bottiglia.

**Y418005**  
Altezza Max: 573 mm.  
Portata: 5 Ton

**Y418010**  
Altezza Max: 650 mm.  
Portata: 10 Ton

**Y418025**  
Altezza Max: 720 mm.  
Portata: 25 Ton



**Sollevatori da Fossa**

COD.A05Y4513000 e A05Y4515000

- Sollevatori da fossa professionali.
- Pistone platinato al cromo.
- Massima Stabilità e Mobilità

	Y451300	Y451500
Portata (ton)	0.3	0.5
Altezza min. (mm)	1135	1135
Altezza max. (mm)	1945	1945
Lunghezza (mm)	520	520
Profondità	580	580

**Mod. Y422013**

- Sollevatore con Palloni carrellato (3 ton)
- Questo sollevatore con palloni in gomma a 3 stadi, di facile impiego, offre un'alta velocità di sollevamento con l'ausilio dell'aria compressa.
  - Lo stabilizzatore interno telescopico e la valvola di sicurezza garantiscono massima sicurezza.
  - Questo sollevatore carrellato può essere sistemato verticalmente quando non viene usato.


**SOLLEVATORI A BOTTIGLIA**



2 LIVELLI DI ALZATA

**Mod. Y432025**


Questo sollevatore telescopico da 22-8 ton, leggero e compatto, è ideale per il servizio Autocarro su strada ed è dotato di funzione di sicurezza "Dead man".

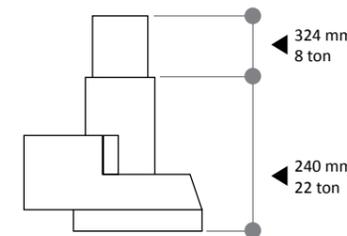

3 LIVELLI DI ALZATA

**Mod. Y432001**


Sollevatore a 20 ton, dotato di braccio principale rinforzato e motore in alluminio per una maggiore durata. Filtro aria, collegato al tubo, incluso.

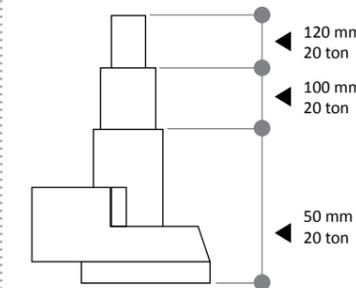

2 LIVELLI DI ALZATA

**Mod. Y432030**

Sollevatore da 30-15 ton, progettato per l'impiego con tutti i veicoli pesanti ed ideale per i moderni veicoli ribassati.

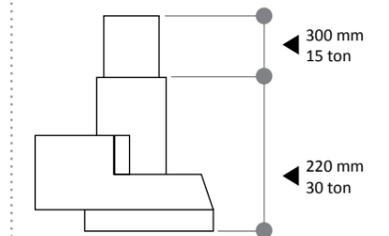

**Sollevatori a Bottiglia Compatti**

COD. da A05Y410200 a A05Y413000

Sollevatori professionali a bottiglia, dotati di impugnatura prolungata per facilitare l'operatività. Leggeri ed assai robusti possono essere facilmente trasportati.

**Ideali anche perchè si possono trasportare facilmente nel vano del camion per la sostituzione della ruota in emergenza.**

	Y410200	Y410400	Y410600	Y410800	Y411200	Y411500	Y412000	Y412001	Y413000
Capacità	2	4	6	8	12	15	20	20	30
Altezza max (mm)	298	370	375	457	473	490	449	340	467





A05Y432003

A05Y432020

**Sollevatore ad Aria Carrellato**  
COD.A05Y432003

Stesse caratteristiche costruttive del modello A05Y432020. Dotato di carrello e manico per una elevata maneggevolezza e per stoccaggio in verticale.

Capacità: 20 ton  
Altezza Max: 470 mm.  
Alzata: 253 / 150 / 80 mm.

**Sollevatore ad Aria**  
COD.A05Y432020

Stabile e resistente, questo sollevatore pneumatico non teme le prove del servizio in officina oppure di quello su strada. Dotato di 2 molle per velocizzare il rientro del pistone, implementa un filtro per l'aria in ingresso nel tubo in dotazione.

Capacità: 20 ton  
Altezza Max: 470 mm.  
Alzata: 245 / 150 / 50 mm.

**Sollevatori HD (Servizio Estremo)**

La nostra linea di sollevatori comprende strumenti di qualità per officina e dispositivi speciali per lavori ultra-pesanti nel settore Autocarro, Agricoltura e Cava. Questi sono prodotti MADE IN USA ai più alti standard dell'industria. Comprovati in anni di lavoro in tutto il mondo.



10312

**Linea Sollevatori HD**

- Leggeri ed estremamente robusti.
- Progettati per l'utilizzo con pompe da 10.000 psi.
- Completati di assemblaggio aria (tubo ed innesto).
- Ideali per il lavoro pesante in ogni condizione (bordo strada, cantieri, miniere, ecc...)

Modello	Portata	Altezza Minima	Altezza Massima	Pompe Abbinate
10312	55 ton	10.5"	16.5"	10500 - 10592
10308	55 ton	11"	17"	10509 - 10592
10300	100 ton	11 3/4"	17 3/4"	10592



**Prodotti Correlati**



10500

**Pompe Idrauliche**

Sono costruite per essere usate in abbinamento a prodotti ad alimentazione pneumatica per l'impiego sul campo anche in condizioni estreme. Pressione di lavoro fino a 10.000 psi. Per i dettagli sulle pompe idrauliche, vedere pag 17.



12503 - 225 mm | 12502 - 150 mm | 12501 - 75 mm

**Supporti per Sollevatori HD**

In acciaio, per lavori pesanti. I 3 elementi possono interconnettersi, a formare un unico elemento di supporto sicuro. Costruiti per sostenere i carichi previsti per i sollevatori 10312, 10308 e 10300. Il Set comprende tutti e tre i modelli di supporti, che sono acquistabili anche separatamente.

**CARRELLI PER PNEUMATICI**



**Mod. CADDY**

Il carrello "Caddy" è un robusto carrello costruito per utilizzo in officina, grazie al suo peso contenuto ed al pratico sistema di agganciamento del carico. Queste caratteristiche lo rendono ideale in spazi ridotti. Può trasportare in sicurezza anche un pneumatico gigante.

Dimensioni: 85 X 60 X h153 cm.  
Peso: 17 Kg



**Carrello Intelligente Mod. Y471147HD**

Maneggevole e leggero, si presenta con 2 eccezionali caratteristiche:

- i bracci avvolgenti, si adattano a ruote da 14" fino a 20".
- permette di spingere il carrello con un dito, anche con un carico di 120 kg.

Ruote in gomma piena ed una garanzia di 3 anni. La scelta giusta per lo specialista.

Portata: 200 Kg  
Peso: 21 Kg



**Mod. Y471105**

Questo carrello dotato di ruote di tipo industriale aumenta le prestazioni nei punti vendita offrendo un modo veloce & efficiente per rimuovere il gruppo ruota/pneumatico. I rulli "Super Single" extra lunghi, possono essere montati in 3 posizioni diverse. Le ruote in gomma con nucleo in acciaio per migliori prestazioni di durata.

Portata: 220 Kg



**Prodotti Correlati**




**Disco Intelligente Mod. Y471122**

Sistema innovativo di trasporto dei pneumatici in officina. Prodotto con legno riciclato, è in grado di trasportare pneumatici vettura di grandi dimensioni, grazie al diametro ed alle ruote robuste. In abbinamento con il "Carrello Intelligente" consente di unire la robustezza del Carrello e la praticità del Disco!

Portata: 120 Kg  
Diametro: 670 mm

**DISCO+CARRELLO MASSIMA EFFICIENZA**



**Alliner**

Dispositivo universale per l'allineamento dei cerchi nelle fasi di montaggio del cerchio. Disponibile in set da 3 alliner.



DISPOSITIVI PER PNEUMATICI



**Divaricatore a Colonna OK**  
COD.MA00DIV00K0

- Pneumatici: Scooter, Moto, Vettura e Trasporto Leggero.
- Veloce e pratico.
- I rulli di appoggio permettono di ruotare facilmente il pneumatico, di individuare il danno e di effettuare comodamente tutte le operazioni necessarie per realizzare ottime e professionali riparazioni.
- Funzionamento meccanico tramite pedale.

Lunghezza piattaforma .....880 mm  
Ingombro Laterale (Bracci) .....590 mm  
Altezza di lavoro (Rulli) .....830 mm



**Divaricatore TECH CZES**  
COD.M020CZE5000

Divaricatore per l'ispezione e l'esecuzione di lavori di riparazione professionali su pneumatici Autocarro e Piccolo Movimento Terra.

Portata massima ..... 200 kg  
Dimensioni ..... 75 (L) x 115 (P) x 100 (A) cm  
Peso ..... 145 kg  
Altezza di lavoro ..... 720 mm  
Misura pneumatici ..... fino a 24.5"



**Divaricatore GTS-01**

Divaricatore per pneumatici manuale. Si aziona tramite una semplice chiave inglese e permette di eseguire riparazioni su pneumatici Vettura, TL, Autocarro e piccoli OTR. La sua compattezza lo rende facilmente trasportabile ed ideale per eseguire interventi on-site oppure per la mobilità in officina.



Peso ..... 68 Kg  
Misure ..... 92 x 92 x 180 cm  
Misure imballo ..... 110 x 110 x 190 cm  
Pressione ..... 8 bar

Vasche prova Camere d'aria e Tubeless

La linea di vasche moderne e professionali, progettate in modo semplice e funzionale. Grazie a tale semplicità il montaggio risulta estremamente facile e rapido, consentendo così un notevole risparmio sui costi di avviamento. Il contenitore, dotato di robusta valvola di scarico acqua, a richiesta può essere in acciaio Inox. Verniciatura: cataforesi e smalto. Disponibili 2 modelli dimensionali: VL16 e VL18. La vasca VL18 è particolarmente adatta per la prova di camere d'aria e pneumatici tubeless fino a 16".

Prodotti Correlati



**Cerca-Falle 751**

Il prodotto che rende le vasche prova Camere obsolete!  
Soluzione chimica prodotta da TECH International e di efficacia comprovata negli anni dall'uso da parte di migliaia di gommisti di tutto il mondo. Da diluire in acqua, basta spruzzare il prodotto sulla superficie del pneumatico. Tech-Check svilupperà un gran numero di bollicine in corrispondenza dei soli fori di passaggio dell'aria. Contenuto: 946 ml.

SERVIZIO ASSISTENZA MOTO



**Cavalletto Anteriore Mod. CA03**

- Adatto per qualsiasi tipo di moto.
- Costruito in tubi di acciaio ad alta resistenza verniciati a polvere e particolari zincati.
- Consente di sollevare la moto anteriormente lasciando completamente libera la ruota e la forcella.
- Chiuso, occupa pochissimo spazio.



**Equilibratrice Mod. BL02**

- Strumento per l'equilibratura statica delle ruote da moto.
- Usato da tutte le grandi case costruttrici di pneumatici nei servizi di assistenza corse a livello mondiale.
- Verniciatura a polvere.
- Rotelle di scorrimento in acciaio durissimo montate su cuscinetti ad alta sensibilità.
- Completo di 4 perni e supporti in Teflon.



**Servizio Moto**

La gamma completa di prodotti e strumenti per eseguire un servizio di assistenza alle ruote dei motocicli e ciclomotori professionale. In questo catalogo trovi anche:

Leve moto pag 11  
Pasta Montaggio pag 15  
Contrappesi moto pag 37-39  
Valvole Moto e scooter pag 48



**Gabbia Antiscoppio**  
COD.G059030000S

Necessaria in tutte le officine dove è obbligatorio mettere a disposizione del personale addetto al gonfiaggio dei pneumatici degli apparecchi che lo proteggano dalle esplosioni dei pneumatici. Il Sistema di Gonfiaggio elettronico permette di preimpostare la pressione ed effettuare il gonfiaggio automaticamente consentendo un notevole risparmio di tempo all'operatore. Il sistema non è incluso nella gabbia!

Dimensioni (Gabbia montata)  
Lunghezza ..... 1730 mm  
Larghezza ..... 962 mm  
Altezza ..... 1685 mm

Dimensioni massime del pneumatico  
Lunghezza ..... 1600 mm  
Larghezza ..... 800 mm  
Pressione massima consentita ..... 9 bar





## VARIE PER OFFICINA



### Avviatore Booster Easy Start 1600 A COD.MAC00G15000

Avviatore professionale per le batterie di vetture sia con alimentazione a Benzina oppure Diesel.

- Indicatore per riavviare il motore di vetture quando la batteria è scarica.
- Utilizzato da meccanici carrozzieri, concessionari ed officine autorizzate.
- Interamente prodotto in Svizzera.
- Fornito di serie di cavo di ricarica da presa accendisigari, per poter mantenere in corrente l'impianto elettrico della vettura senza rischiare di perdere i dati memorizzati quando si è obbligati a disconnettere la batteria.



### Compressore Digitale DAC001 COD.MG02DAC0010

Il più versatile compressore digitale al mondo. Dotato di display a cristalli liquidi, è in grado di gonfiare un pneumatico standard\* in 8 minuti. Esegue inoltre il controllo pressione.



Compatto.



Digitale.



Portatile.

### Illuminare il proprio lavoro.

La serie di lampade ZECA offre un'ampia scelta di prodotti per tutte le esigenze.

Le lampade sono costruite con criteri di durabilità e risparmio energetico.



### Torcia a LED Mod.339 Las Vegas COD.MAC0Z034000

Torcia luminosa ad alto rendimento .

- Dotata di 30 Super LED "ultra white" ad alto rendimento luminoso (1500 lux a 50 cm.)
- Autonomia di luce: circa 6 ore.
- Tempo di ricarica: circa 2,5 ore.
- Controllo elettronico di sicurezza della carica: la lampada può anche essere lasciata nel supporto caricatore.
- Calotta trasparente sostituibile.
- Batteria 4,8V - 2500 mAh - Ni-MH.



### Torcia a LED Mod.329 COD.MAC0Z032900

- Lampada portatile con sorgente luminosa a led.
- Gruppo porta led sostituibile
- Luce chiara e brillante, senza sviluppo di calore, e con un minimo consumo energetico.
- Fornibile con alimentazione 230V o 24V c.a.
- Interruttore protetto.

