COLTELLI TERMO-ELETTRICI

Coltello TC20
COD.G0310701190 (230V)
COD.G0310701330 (115V)

Ideale per: gomma, plastica, polistirolo espanso, bande tessili, contorni di tessuto, materiali isolanti, guarnizioni di veicoli, ecc... E' inoltre idoneo per il trattamento di: ABS, EPDM, EPS, PA, PE, PP, PS, PU, PVC...
Si consiglia una regolare pulizia della lama, per, prolungare la durata dell'apparecchio.

- Operatività semplice, tramite pulsante di sicurezza.
- Possibilità di regolazione della potenza.
- Protezione anti-surriscaldamento.
- Controllo del funzionamento tramite LED.
- Facile intercambiabilità delle lame.
- 50 - 60 Hz
- Pesa solo 300 g.
- Dotato di cavo da 5 m.
- Disponibile nelle versioni da 120V o 230V

Dimensioni ..... 240 x 60 x 35 mm
Alimentazione ..... 230 V / 115 V
Peso ..... 300 g
Potenza ..... 150 W

Coltello ZTS 24
COD.G0310704930

Il coltello termico ZTS24, compatto e robusto, è stato disegnato per tagliare materiale termoplastico e in gomma e per un uso industriale continuo. Ideale per tagliare, incidere, ritagliare e rifinire stampati, pressofusi o pezzi di gomma spugnosa, fogli di lattice, polistirolo espanso e molto altro.
Lo ZTS24 non necessita di preriscaldamento e la regolazione "in continuo" della temperatura della lama, gli permette di rimanere sempre acceso durante la lavorazione, determinando un riscaldamento più intenso ed elevandone capacità e velocità di taglio della lama.

- Da collegare alla Centralina GG 250 VA
- Riscaldamento delle lame tramite interruttore sul manico
- Tenditore integrato delle lame per compensarne la deformazione unilaterale.

Dimensioni ..... 210 x 40 x 25 mm
Peso ..... 1.9 Kg
Lunghezza del cavo ..... 3 m

Centralina GG2
COD.G0310704730 (230V)
COD.G0310704960 (115V)

- Regolatore potenza elettronico progressivo
- Voltaggio in uscita fino a 2,6 Volt
- Intensità di corrente in uscita fino a 200 A

Dimensioni ..... 190 x 300 x 205 mm
Peso ..... 11.5 Kg
Potenza ..... 520 W
Frequenza ..... 50 - 60 Hz

Scegliere la lama adatta.



Verificare il tipo di materiale su cui lavorare.

Scegliere la Sagoma più adatta alla posizione di lavoro.

Verificare la Compatibilità con il coletto impiegato.

Valutare la Misura della Lama, in base al materiale da trattare.

Lame T3, T11, T01, T02, T04, T05, T015, T011, T012

Caratteristiche e materiali d'impiego:

- Gomma naturale o sintetica (dai 30 agli 80 Shore)
- Gomma con tele
- Lastre, fogli e teli in PVC
- Per tagliare e saldare le bande telate dei tubi industriali.
- Rivestimenti di auto e pannelli strumentali
- Insolazioni termiche per basse temperature in materie plastiche cellulari fino a 125 mm. in PE, PS, PU. Taglio netto e preciso.
- Taglio di giunti di tenuta in silicone
- Rivestimento pavimenti e muri anche a base bituminosa
- Taglia nettamente i profilati di tenuta in PVC e in caucciù neoprene degli infissi delle porte e delle finestre
- Per saldare ed incollare senza sbavature
- Istallazioni elettriche di cavi per pozzi, cavi isolanti e conduttori

T3/15	G0310702920	15 mm	TC20, ZTS24
T3/30	G0310702930	30 mm	TC20, ZTS24
T3/50	G0310702570	50 mm	TC20, ZTS24
T3/90	G0310704200	90 mm	TC20, ZTS24
T3/125	G0310704210	125 mm	TC20, ZTS24

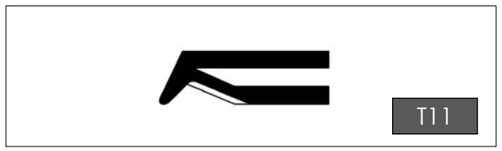

T11/15	G0310703440	15 mm	TC20, ZTS24
T11/30	G0310702940	30 mm	TC20, ZTS24

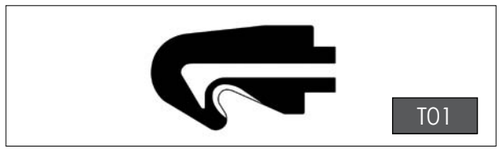

T01	G0310703550	6 mm	TC20, ZTS24
T02	G0310703020	12 mm	TC20, ZTS24

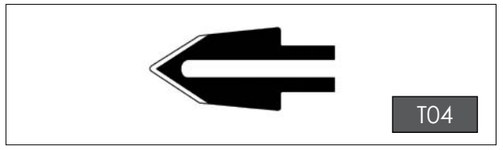

T04	G0310702950	15 mm	TC20, ZTS24

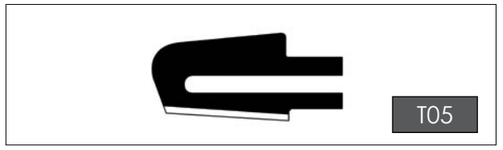

T05	G0310703570	40 mm	TC20, ZTS24

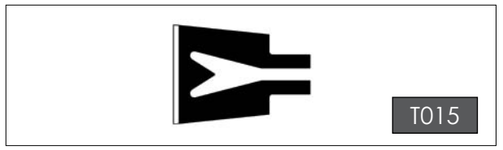

T015/0.6	G0310703210	30 mm	TC20, ZTS24
T015/0.8	G0310703890	37 mm	TC20, ZTS24
T015/1.0	G0310702960	37 mm	TC20, ZTS24

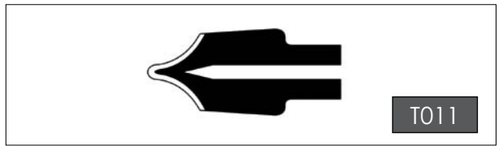

T011/0.6	G0310704060	10 mm	TC20, ZTS24
T011/0.8	G0310704070	10 mm	ZTS24

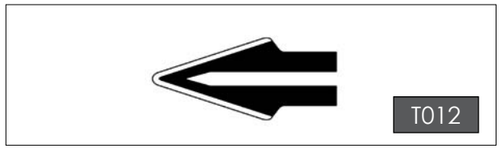

T12/0.6	G0310702980	35 mm	TC20, ZTS24
T12/0.8	G0310702985	35 mm	TC20, ZTS24
T12/1.0	G0310702990	35 mm	TC20, ZTS24

Lame T013, T10-30

Caratteristiche e materiali d'impiego:

- Per tagliare la gomma fino a 90 shore, gomma infiammabile e resistente ai corpi grassi.
- Per tagliare i rivestimenti in gomma di contenitori, tubi trasportatori e condotte d'evacuazione.
- Tagli angolari per le giunture dei nastri trasportatori, dei battistrada e rivestimenti in gomma.
- Per tagliare, mondare la gomma, il PVC molle con o senza tele.

T013/45	G0310703390	45 mm	TC20, ZTS24
T013/70	G0310703370	70 mm	ZTS24
T013/115	G0310703380	115 mm	ZTS24

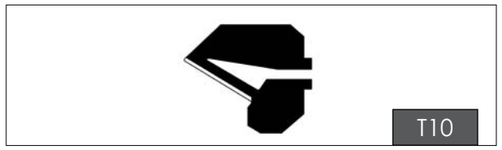

T10	G0310704150	10 mm	ZTS24
T20	G0310704170	20 mm	ZTS24
T30	G0310703460	30 mm	ZTS24

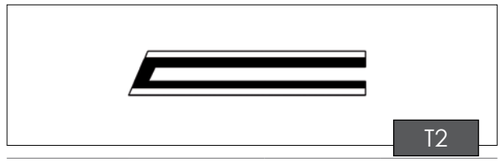

T2/50	G0310705820	50 mm	TC20, ZTS24
T2/100	G0310705850	100 mm	TC20, ZTS24
T2/150	G0310705860	150 mm	TC20, ZTS24
T2/200	G0310707020	200 mm	TC20, ZTS24

Lame T08

Caratteristiche e materiali d'impiego:

- Per tagliare le materie plastiche a basso punto di fusione come spugna polietilene, polistirolo, poliuretano.
- Pannelli di isolamento per pareti e tetti fino a 120 mm.
- Taglia nettamente i profilati di tenuta in PVC e neoprene per gli infissi delle porte e delle finestre.
- Per tagliare ed incollare senza sbavature.

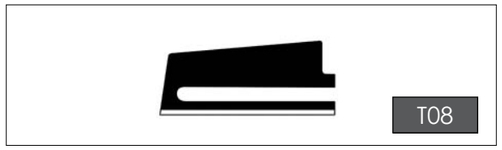

T08/50	G0310703230	50 mm	TC20, ZTS24
T08/75	G0310703580	75 mm	ZTS24
T08/100	G0310704130	100 mm	ZTS24
T08/120	G0310703240	120 mm	ZTS24

Lame DT50-200

Caratteristiche e materiali d'impiego:

- Per operatori che utilizzano materiale isolante in spugna (appaltatori, imbianchini, specialisti di interni abitazione, ecc...)
- Pannelli isolanti per tetti e pareti fino a 200 mm. di spessore in PE, PS, PU.
- Per tagli netti e puliti, giunture isolanti. Tempo di taglio per un pannello di 1 mt (spessore 150 mm.): 8 secondi!

DT50	G0310703850	50 mm	TC20, ZTS24
DT100	G0310704230	100 mm	ZTS24
DT150	G0310704250	150 mm	ZTS24
DT200	G0310702970	200 mm	ZTS24



Informazioni

A seconda della lama e del coltello utilizzato, la temperatura di lavoro può raggiunge gli 800°C. Una volta nel materiale, la lama subisce un abbassamento della temperatura in funzione delle proprietà termiche del materiale. Pulire regolarmente la lama e rimuovere i depositi di materiale tagliato, utilizzando la spazzola metallica inclusa nella confezione di ogni coltello.

ALL.TECH.IT | Lavorazione della Gomma

RIGATORI PER GOMMA

EURO PLUS 3

COD.G0300000020 (600W)
COD.G0300000025 (900W)

- Il nuovo rigatore EURO è dotato di 11 regolazioni di potenza, da 40W a 600 W, selezionabili tramite manopola.
- Impugnatura a pistola che integra il nuovo pulsante per il controllo del riscaldamento della lama.
- Cavo extra lungo (2 m.) e robusto.
- Gli scorrevoli porta-lame danno la possibilità di sagomare il taglio secondo la necessità e si adattano a qualsiasi tipo di lama.
- La larghezza del taglio varia da 2 a 38 mm. in larghezza e da 7 a 30 in profondità.
- Pronto per l'uso senza necessità di pre-riscaldamento.

Alimentazione ..... 230 V
Frequenza ..... 50 Hz
Potenza ..... 600 W
Tensione di lavoro ..... 1.5 - 2 V
Peso Totale ..... 6 Kg
Peso impugnatura ..... 450 g
Lunghezza cavo ..... 2 m

RILLFIT VI

COD.G0300000006

- Dotato di trasformatore toroidale con protezione antisurriscaldamento, per un lavoro rapido e sicuro, senza interruzioni.
- Cavo superflessibile di lunghezza maggiorata, per agevolare un utilizzo prolungato.
- Impugnatura ergonomica.
- Regolazione della temperatura di lavoro tramite manopola a scatti.
- Semplice posizionamento del coltello grazie al calibro campione fornito in dotazione.
- Compatibile con i coltelli RillCut.
- Certificato TÜV e CE.

Voltaggio ..... 230 - 240 V
Potenza ..... 240 W
Frequenza ..... 50 - 60 Hz
Peso ..... 3.88 Kg

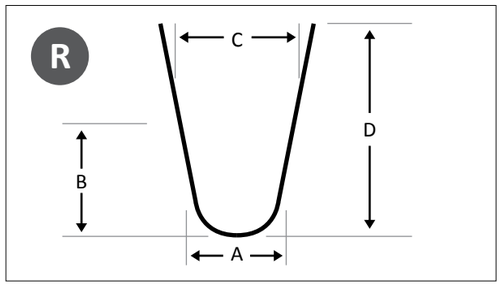

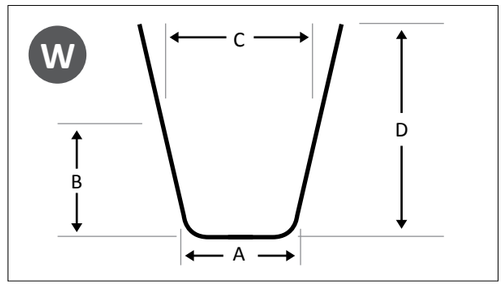

Lame per Rigatori

	W1	W2	W3	W4	W5	W6	R1	R2	R3	R4	R5
Codice G030000----	W010	W020	W030	W040	W050	W060	R010	R020	R030	R040	R050
A - Larghezza di Taglio (mm)	3	5	7	9	11	23	3	5	6	8	10
B - Profondità di Taglio (mm)	7	7	10	12	12	12	7	7	10	12	12
C - Largezza sup. di Taglio (mm)	5	6	10	13	15	28	5	8	15	16	18
D - Lunghezza Laterale (mm)	21	21	22	24	23	24	21	21	23	25	24

Confezioni: ogni confezione contiene 20 lame, ad eccezione di quella del modello W6 che ne contiene 10

MARCATORI TERMICI

Marcatore LOCUSTA
COD.G03305CK32A

Il Marcatore Locusta è fondamentalmente un marcatore per lavori pesanti, cioè per tutti quegli impieghi ad elevata frequenza giornaliera e dove è richiesta grande potenza e durata. Inoltre è stato pensato per garantire all'operatore la massima comodità e praticità d' impiego. Vediamo alcuni dei punti di forza del Locusta:

- La Resistenza: studiata per raggiungere rapidamente la temperatura operativa e mantenerla.
- Il disco numeratore: consente di marchiare sequenze di numeri a piacimento senza perdite di tempo per la sostituzione dei caratteri.
- Il manico in legno speciale: non si surriscalda.
- Il binario anteriore: per inserire caratteri alfanumerici o loghi personalizzati.
- Il cavalletto incorporato: permette di appoggiare il marcatore caldo in qualsiasi luogo.

Dimensioni ..... 110 (Ø) x 560 mm
Imballaggio .....600 x 140 x 120 mm
Peso ..... 4.9 Kg
Potenza ..... 1000 W
Alimentazione .....220 - 240 110 V

Marcatore VIPER III
COD.G0330030000

Il marcatore Viper III è il risultato dell'esperienza maturata nel settore che ha determinato un'evoluzione tecnico-operativa di gran lunga superiore a qualsiasi altro apparecchio della stessa classe di potenza e tipologia.

- Temperatura di lavoro raggiungibile più rapidamente.
- Rendimento notevolmente aumentato.
- Superficie d'incisione per Marchi e Loghi aumentata fino a 86x40 mm.
- Un anello di sicurezza diminuisce il rischio di bruciature.
- La resistenza, di concezione innovativa, dura 10 volte di più!
- La struttura in acciaio Inox (refrattario), dotato di finestrature di raffreddamento.
- Nuovo sistema di stazionamento incorporato più comodo, pratico e sicuro.

Cavo

Sezione Cavo 3x1,5 mm.;
4 Prese di passo 10/16A;
Protezione termica

Lettere e Numeri

Sono forgiati in lega speciale altamente conduttrice di calore, il che assicura al marcatore una notevole durata.

Lunghezza .....31.5 mm
Larghezza ..... 15.9 mm (M e W: 18.9 mm) (I: 8.2 mm)
Incisione .....25.9 mm

Lettere, Numeri e Targhette

Caratteri alfanumerici in serie complete.
Disponibili in 2 formati dimensionali: 15 mm e 25 mm.
Su richiesta, è possibile avere loghi o disegni personalizzati su targhette in ottone. Per incidere il vostro Brand su ogni pneumatico!

STRUMENTI PER SCRITTURA

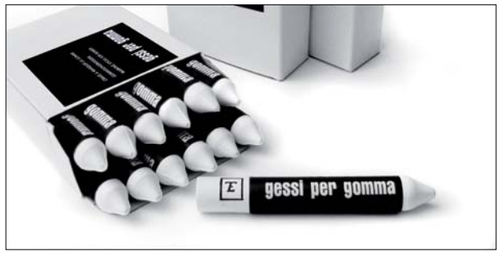

Gessi Serie ET75

Gessi Speciali per pneumatici e gomma in genere. Resistenti al calore, scrivono anche sulla gomma bagnata. Etichettati singolarmente, vengono forniti in confezioni minime da 12 pezzi.

Gessi 950, 951 e 951Y

Gessi esagonali duri o a vernice morbida, etichettati singolarmente, vengono forniti in confezioni minime da 12 pezzi. Originali TECH.

Gessi 948 e 948Y

Gessi Speciali per pneumatici e gomma in genere. Resistenti al calore, scrivono anche sulla gomma bagnata. Etichettati singolarmente, vengono forniti in confezioni minime da 12 pezzi.

Portagessi TECH 949
COD.G0209490000

Penna Argento SIP
COD.G1460451440

Penna ad inchiostro speciale per la scrittura continua su gomma, resistente all'acqua e ad elevata durata.

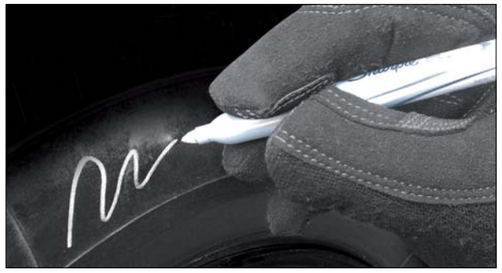

Modello	Codice	Descrizione	Ø (mm)
ET75B	G1460075010	Bianco	Ø 14
ET75G	G1460075020	Giallo	
ET75R	G1460075030	Rosso	
ET75N	G1460075040	Nero	
ET75XLB	G1466075XLB	Bianco	Ø 18
ET75XLG	G1466075XLG	GIallo	
948	G0209480000	Bianco TECH	
948Y	G020948Y000	Giallo TECH	
950	G0209500000	Giallo TECH (Rigido)	
951	G0209510000	Bianco TECH (Morbido)	
951Y	G020951Y000	GIallo TECH (Morbido)	

PROFONDIMETRI

Profondimetro
COD.R1410108200 (0-30 mm.)
COD.R1410108210 (0-50 mm.)
COD.R1410108220 (0-90 mm.)

Calibri di profondità altamente professionali, per battistrada pneumatici, in acciaio Inox, astuccio in similpelle.

Profondimetro Digitale
COD.G1410S07019

Calibro di profondità professionale digitale con schermo LCD. Scala di misurazione 0-50 mm. Larghezza base 35 mm.

Profondimetro Mod.56461
COD.R1410564610

Profondimetro in alluminio anodizzato, molto comodo e leggero (tascabile), formato da 2 pezzi inseribili l'uno nell'altro.
Per impiego con pneumatici Movimento Terra.

Profondimetro a Quadrante
COD.R1410431400

Profondimetro a quadrante (scala 0-20 mm.) per il battistrada di pneumatici. Altamente visibile e preciso con stelo a spillo. Movimento frizionato e astuccio in similpelle.

DUROMETRI

Durometro per Gomma Mod.216MT
COD.R1420602160

Altamente professionale, lettura diretta a quadrante, con base, astuccio in legno. Supporto fornito su richiesta. Shore A 0-100.

Durometro per Gomma Mod. 46-728
COD.R142M467280

Durometro per gomma con cassa cromata, facilmente portatile come un orologio da tasca, in un sacchetto di morbido tessuto.